

大型ミキサ

生コン輸送を強力に支える
先駆の高性能




※写真のホッパカバーはオプション仕様

■ 主要諸元

■ 外観略図

形 式	EA44	EA45	
寸 法	車両全長 (mm) 注	7,900	
	車両全幅 (mm)	2,490	
	車両全高 (mm) 注	3,700	
ド ラ ム	ドラム容量 (m ³)	8.7	8.9
	最大混合容量 (m ³)	4.4	4.5
	長 さ (mm)	3,470	3,530
	最 大 径 (mm)	2,100	
	取付角度 (deg)	16	
ドラム回転	投入 (通常) (rpm)	1~10 (4~6)	
	排 出 (rpm)	1~10	
	混練 (通常) (rpm)	6~10 (8)	
	攪拌 (走行) (rpm)	0.6~2.5	
駆 動 装 置	油圧ポンプ	PSVS-90	
	油圧モータ	MSF-85	
	減 速 機	RH100	
シ ュ ー ト	メインシュート長さ (mm)	1,737	
	サブシュート長さ (mm)	780	
	メインシュート最高 (mm) 注	1,700	
	先端地上高最低 (mm) 注	1,050	
水タンク容量	(ℓ) 注	200	

単位：mm

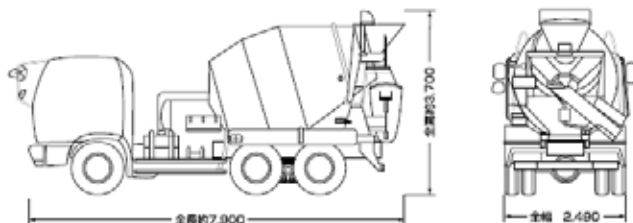

注：架装シャシにより数値は異なります。